



외형 도면


front

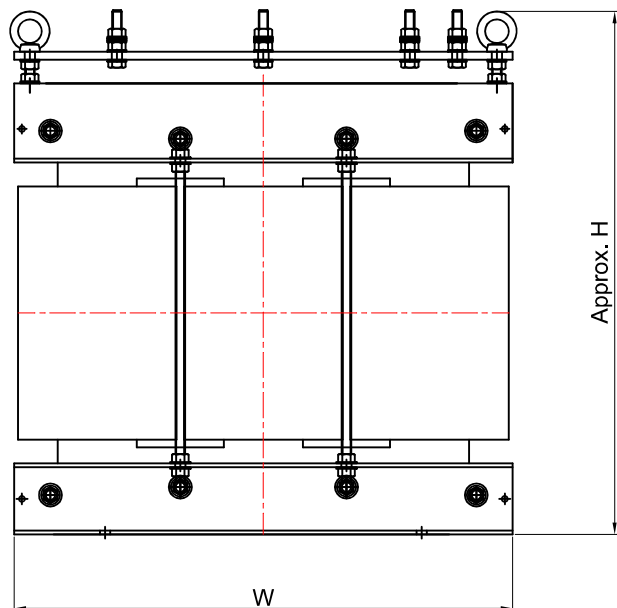

side

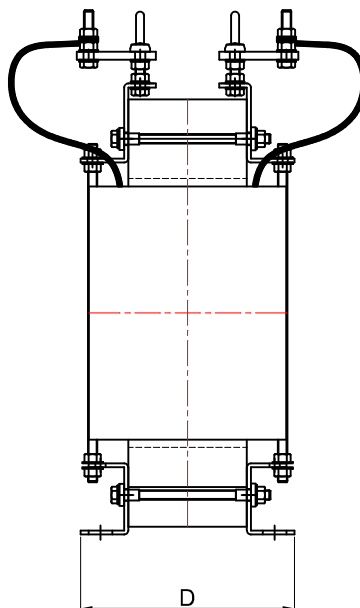

bottom

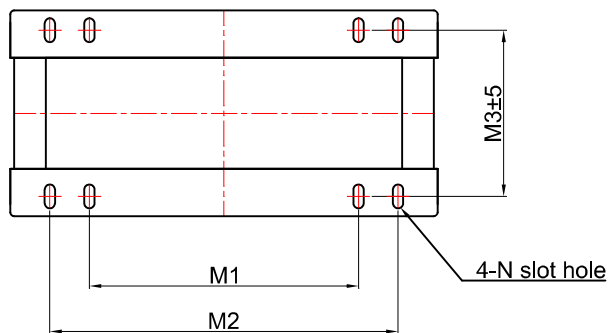

Item no	Quantity	Name, designation, material, dimension etc	Remark
1			
2			
3			

Technical Specifications

- Capacity : 20kVA ~ 100kVA
- Frequency : 60Hz
- Primary Voltage : 440V, 380V
- Secondary Voltage : 220V
- Insulation : "F" Class
- Type : Terminal Block
- Connection : D-y

Outline Dimension Table

model	Specifications			Dimmension (mm)							Weight (kg)
	Capa.(kVA)	Pri.(V)	Sec.(V)	W	D	H	M1	M2	M3	N	
S3-C6K 20K	20	380V 440V	220V	390	190	390	215	-	145	10x25	80
S3-C6K 25K	25			390	210	390	215	-	165	10x25	97
S3-C6K 30K	30			405	220	435	215	-	175	10x25	120
S3-C6K 40K	40			450	220	440	215	340	175	10x25	145
S3-C6K 50K	50			480	230	550	340	-	180	13x30	185
S3-C6K 60K	60			480	250	550	340	-	200	13x30	202
S3-C6K 75K	75			540	260	575	340	-	210	13x30	253
S3-C6K 100K	100			630	270	660	400	-	220	13x30	350

** 사양에 따라 외형이 다소 차이가 날수 있으니 참조바랍니다.

S3-C6K [CU, 60hz]

V251219

본 도면은 신승트랜스의 자산이므로 무단 사용을 금합니다.

△					
△					
Rev.no.	Date	Revision description	Design	Check	Approval

SINSUENG TRANS

TITLE Outline drawing for 3phase transformer dimension table					Scale	1:1
Date	Designed	Checked	Approved	Sheet no. 1 / 1	Unit	mm
2025.12.19			S. K. Kim	Drawing no.	3P TR STD DIM TABLE	