S3-A5T [Al, 50hz, CE]

● Technical Specifications

- Capacity : 50VA ~ 1000kVA
- Primary Voltage : AC 100V ~ AC 600V
- Secondary Voltage : AC 100V ~ AC 600V
- Operating Frequency : 50Hz
- Insulation : "F" Class
- Connection : Dy-n
- Type : TB (Terminal Block)




● Specifications

Model.	Specifications			Dimension(mm)							Weight (kg)
	Capa.(kVA)	Pri.(V)	Sec.(V)	W	D	H	M1	M2	M3	N	
S3-A5T 20K	20	100V ~ 600V	100V ~ 600V	435	230	400	215	340	185	10x25	116
S3-A5T 25K	25			435	255	400	215	340	210	10x25	137
S3-A5T 30K	30			435	255	430	215	340	210	10x25	148
S3-A5T 40K	40			495	270	490	340	-	220	13x30	186
S3-A5T 50K	50			540	290	525	340	-	240	13x30	245
S3-A5T 60K	60			600	300	605	400	-	250	13x30	326
S3-A5T 75K	75			600	300	605	400	-	250	13x30	342
S3-A5T 100K	100			720	310	680	500	-	260	13x30	452


* 당사 표준모델 규격이며, 사양변경 시 사이즈는 변경될 수 있습니다.
* These are our standard model specifications, and sizes may change as specifications change.

● Dimension


front

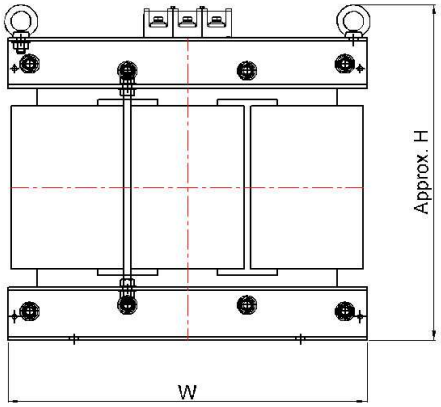

side

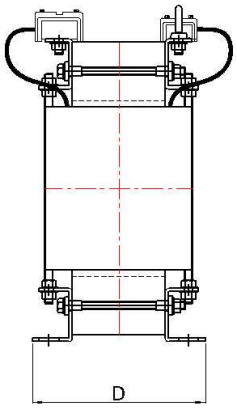

bottom

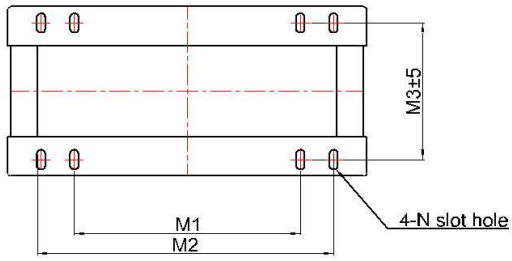

SINSUENG TRANS